


LEO 395-405 W

Premium PV Modul

**Długotrwały produkt.
Dla naszej planety.**

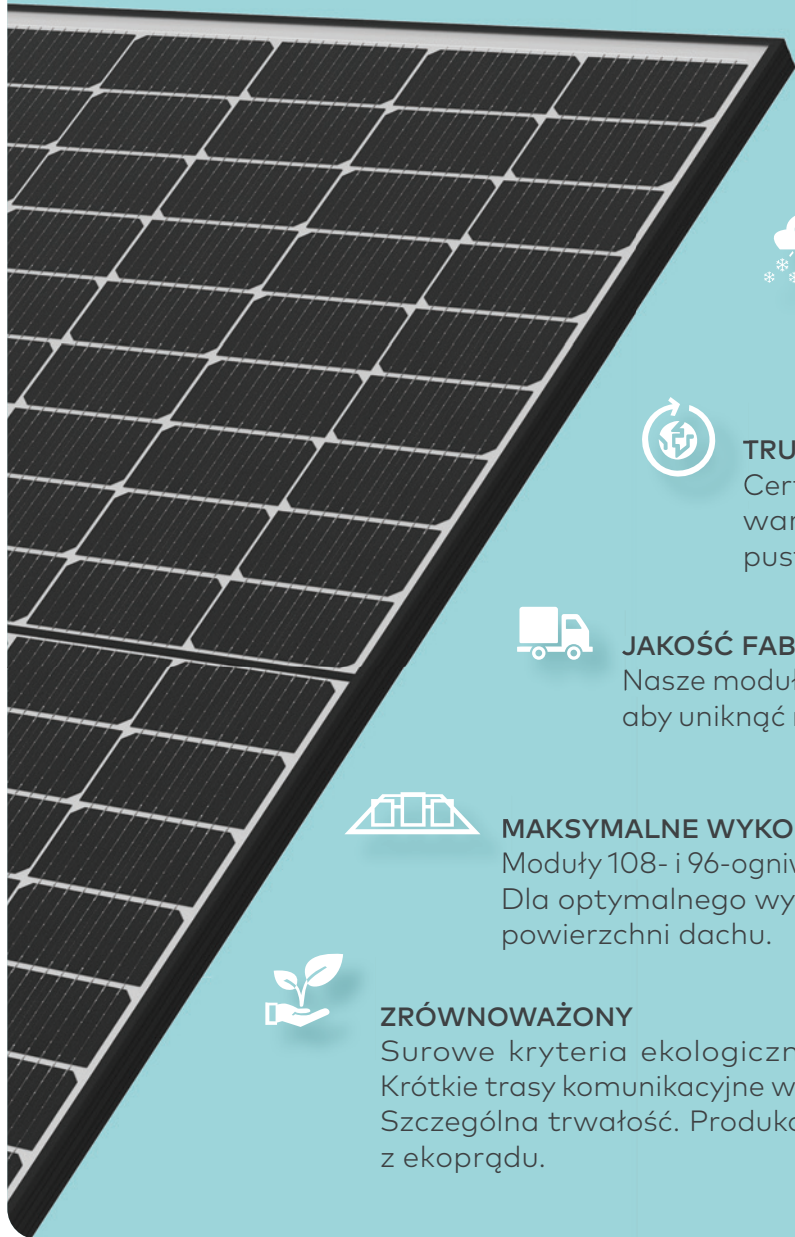

GENERUJE WIĘCEJ ENERGII

Stąła, wysoka moc dzięki wysokiej odporności na degradację (PID & LeTID).



ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Certyfikowany na obciążenia śniegiem 8100 Pa i obciążenia wiatrem 3600 Pa jak i kule gradu 40 mm (klasa gradobicia 4).



TRUDNY DO ZDARCIA

Certyfikowany do stosowania w ekstremalnych warunkach: nadbrzeżne (opary solankowe), pustynne (pył) i obszary rolnicze (amoniak).



JAKOŚĆ FABRYCZNA W MIEJSCU DOSTAWY

Nasze moduły są pakowane w pozycji pionowej, aby uniknąć mikropęknięć podczas transportu.



MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI

Moduły 108- i 96-ogniowowe mogą być połączone. Dla optymalnego wykorzystania każdej powierzchni dachu.



ZRÓWNOWAŻONY

Surowe kryteria ekologiczne w produkcji. Krótkie trasy komunikacyjne w obrębie Europy. Szczególna trwałość. Produkowane w 100 % z ekoprądu.

MADE IN GERMANY!

W zielonych płucach Uckermark od 2001 r. produkujemy moduły fotowoltaiczne, stawiając na długowieczność i jakość.

WSZECHSTRONNA BEZTROSKA



lat gwarancji
na wydajność liniową



lat
gwarancji na produkt


Przejęcie 100% kosztów w przypadku roszczenia gwarancyjnego.
Na warunkach określonych w odpowiednim certyfikacie gwarancyjnym.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI



aleo solar moduł PV LEO 395-405W Premium

WYMIARY [mm]

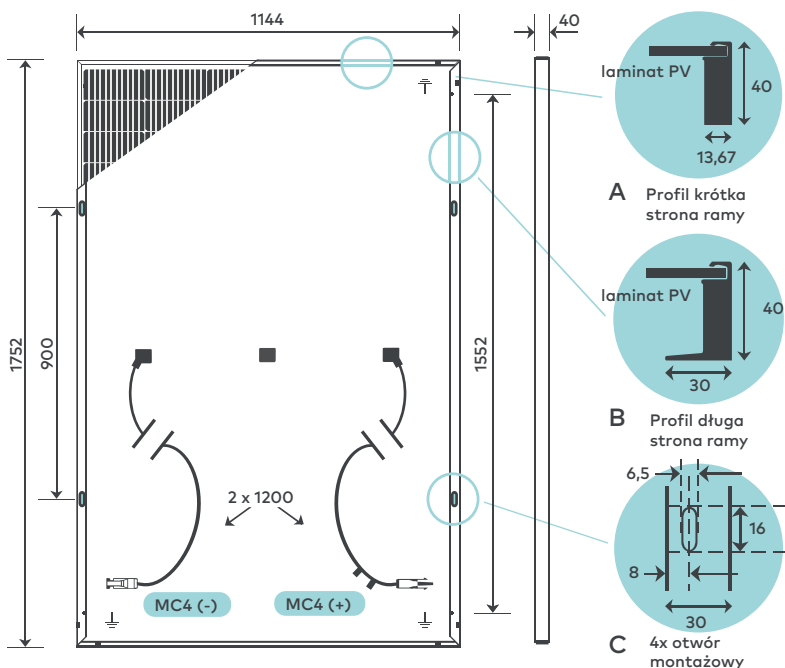

DANE PODSTAWOWE MODUŁU

Długość x szerokość x wysokość [mm]	1752 x 1144 x 40
Ciężar [kg]	22
Liczba ogniwi	108
Wielkość ogniwa [mm]	182 x 91
Materiał ogniwa	Krzem monokrystaliczny, Mono PERC
Liczba bus bars	10
Pokrycie przednie	3,2 mm Szkło solarne (ESG)
Pokrycie tylne	Folia polimerowa, biały
Materiał ramy	Stop aluminium, czarny

DANE PODSTAWOWE PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ

3-częściowa puszka przyłączeniowa zgodnie z IEC 62790 [mm]	lewo i prawo: 62 x 58 x 14 środek: 49 x 55 x 14
Diody obejściowe	3 (1 x na puszke przyłączeniową)
Stopień ochrony IP	IP68
Długość kabla [mm]	1200 (+), 1200 (-) zgodnie z normą EN 50618
Złącze	MC4 oryginalne zgodnie z normą EN 62852

DANE ELEKTRYCZNE (STC)

		L64S395	L64S400	L64S405
Moc znamionowa	P_{MPP} [W]	395	400	405
Napięcie znamionowe	V_{MPP} [V]	30,95	31,14	31,34
Prąd znamionowy	I_{MPP} [A]	12,76	12,84	12,92
Napięcie przy otwartym obwodzie	V_{OC} [V]	36,96	37,08	37,20
Prąd zwarcia	I_{SC} [A]	13,38	13,46	13,55
Sprawność modułu	η [%]	19,7	20,0	20,2

Parametry elektryczne w standardowych warunkach testowych (STC): 1000 W/m²; 25°C; AM 1,5

DANE ELEKTRYCZNE (SŁABE NASŁONECZENIE)

		L64S395	L64S400	L64S405
Moc znamionowa	P_{MPP} [W]	76	77	78

Dane elektryczne mierzone w warunkach: 200 W/m²; 25 °C; AM 1,5
Dokładność pomiaru PMPP w przyp. STC -3/+3 %
Tolerancja pozostałych parametrów elektrycznych -10/+10 %
Współczynniki sprawności w odniesieniu do całej powierzchni modułu

KLASYFIKACJA

Tolerancja mocy (klasyfikacja pozytywna) [W]	0/+4,99
--	---------

CERTYFIKATY (W PRZYGOTOWANIU)

Ognioodporność	Klasa - C
Schutzklasse	II
IEC 61215:2021, IEC 61730:2016 włącznie z:	
- IEC 62804 – Odporność PID	
- IEC/TS 62782:2016 - dynamiczne badania obciążenia mechanicznego	
IEC 62716 – Odporność na amoniak	
odporność LeTID	
IEC 61701 – Odporność na opary solankowe	
IEC 60068-2-68:1994 - test odporności na piach i pył	
HW4 - odporność na grad (klasa gradobicia 4)	
test agNP - odporność na ślady ślimaka	

Certyfikacja systemu zgodnie z normami DIN EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018.

OBCIĄŻENIA MODUŁU

obciążenie, nacisk (o. badawcze) [Pa]	8100 ¹
obciążenie, nacisk (o. obliczeniowe) ² [Pa]	5400 ¹
obciążenie, siła ssąca (o. badawcze) [Pa]	3600 ¹
obciążenie, siła ssąca (o. obliczeniowe) ² [Pa]	2400 ¹
o. napięcie w układzie [V _{oc}]	1000
Obciążalność prądem zwrotnym I _r [A]	25

Obciążenia mechaniczne wg IEC/EN 61215:2021

¹ Należy zapoznać się z warunkami montowania w instrukcji montażu
² obciążenie badawcze/ współczynnik bezpieczeństwa 1,5 = obciążenie obliczeniowe


WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE

Współczynnik temperaturowy I _{sc} α (I _{sc}) [%/K]	+0,03
Współczynnik temperaturowy V _{oc} β (V _{oc}) [%/K]	-0,26
Współczynnik temperaturowy P _{MPP} γ (P _{MPP}) [%/K]	-0,34

CERTYFIKATY I GWARANCJE

Gwarancja na Produkt	25 lat
Gwarancja na uzysk mocy	25 lat – Liniowa

GWARANCJA NA UZYSK MOCY

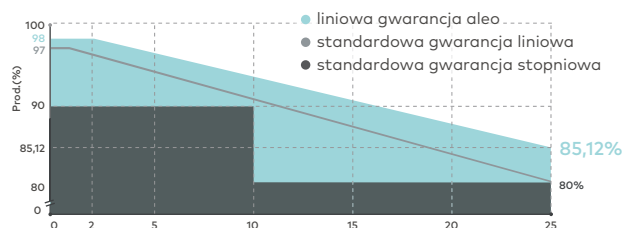

TWÓJ AUTORYZOWANY, WYSPECJALIZOWANY SPRZEDAWCA ALEO

ALEO SOLAR GMBH

Marius-Eriksen-Straße 1
17291 PRENZLAU
NIEMCY

Kontakt

+49 3984-8328-0
info@aleo-solar.pl
www.aleo-solar.pl

©aleo solar GmbH 04/2022

aleo