

Anfragebogen für Elegante & Isolante Module

aleo-solar GmbH
Marius-Eriksen-Str. 1
17291 Prenzlau
e-mail: info@aleo-solar.de
T: +49(0)-3984 83 28-0
F: +49(0)-3984 83 28-105

Sie sind: Privatperson/Endkunde Installateur/Planer sonstiges

Ich möchte Kontakt zu einem Installateur vermittelt bekommen

Installateur/Händler (Adresse und Telefon)

Projektadresse

Produkt

Elegante VSG 4 + 4 mm
(für Kaltverglasung)

Isolante 2 x VSG 4 + 4 mm + Argon-Füllung
(entspricht einer Zweifachisolierung, für Warmverglasung)

geplanter Zeitraum der Installation

Dachform

Satteldach Pultdach sonstiges

verfügbare Fläche

Maße (L x B) [m] :

oder Anzahl der Module [Stck.]:


Dachneigung [°]:

Traufhöhe [m]:

Firsthöhe [m]:

angrenzende Wand: ja nein

Die Module sollen in ein Rastermaß (L x B) von ca. 1610 x 1000 mm passen. Gilt nur für Elegante Module.

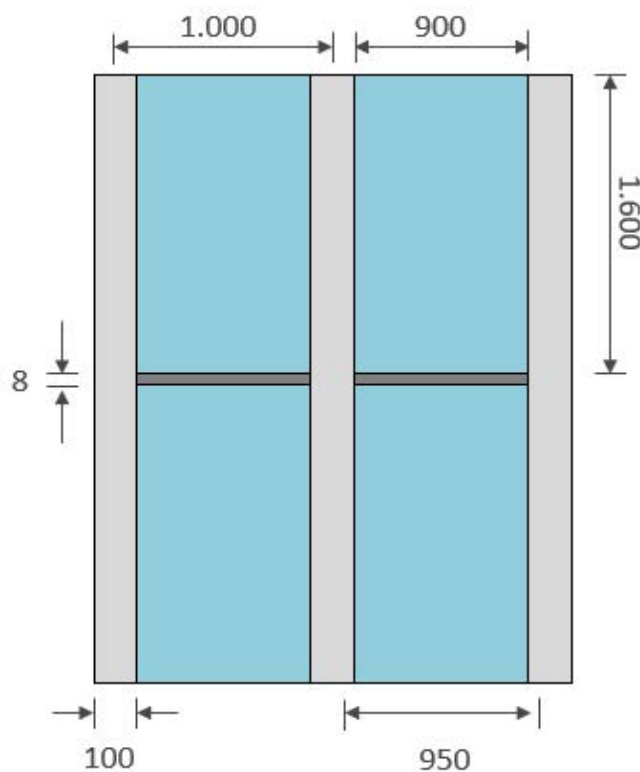

Die lange Seite des Moduls muss Richtung Wasserablauf liegen.

Dachunterkonstruktion

vorhanden:	ja	nein
Material:	Holz	Metall
	Beton	andere

Für das aleo Befestigungssystem muss der Achsenabstand zwischen den Sparren (auf denen die lange Modulseite liegt) 1000 mm ± 10 mm betragen.

Für eine ausreichende Modulaufgabe müssen die Sparren mindestens 100 mm breit sein.

optionale Komponenten der Befestigung

Ortgang (seitlicher Abschluss)

Wandanschluss

Dachrinne

Firstkantblech

gewünschte RAL Farbe

Standard: Alu eloxiert	RAL 7016 Anthrazit	RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9005 Tiefenschwarz	sonstige RAL Farbe	

zusätzliche Komponenten erwünscht

PV Kabel 4mm ²	m	Verpackungseinheit = 100m
Stecker TE Slim line	Stck.	
Stecker MC4	Stck.	
Wechselrichter	Stck.	
Stromspeicher	Stck.	
Wallbox	Stck.	

besondere Wünsche oder Anmerkungen